Digital
Vision
Industries

https://dvi-t.co.jp/

DIGITAL SIGNAGE & LED SIGN LINEUP

Vol.4

株式会社 Digital Vision Industries

106-0032
東京都港区六本木３丁目２番１号
住友不動産六本木グランドタワー２２階
TEL 03-6452-4523　info@dvi-t.co.jp

株式会社東京通信グループ

東京証券取引所グロース市場
（証券コード：7359）

https://tokyo-tsushin.com

INDEX

LED ビジョンについて 04/05

視認距離 / 解像度 / 輝度 / クラウドイメージ / お見積もり〜お引き渡しまで 06/07

屋内 COB タイプ(DQF シリーズ) / 屋内 COB タイプ(DDF シリーズ) 08/09

屋内 SMD タイプ(DX シリーズ) / 屋内 SMD タイプ(DK シリーズ) 10/11

屋内シースルービジョン(DS シリーズ) 12/13

スマートインタラクティブシステム(DCB シリーズ)/(DEA シリーズ) 14/15

屋外用 SMD タイプ(DL シリーズ) / 屋外用 SMD タイプ(DNC シリーズ) 16/17

屋外用パラメーター(DU シリーズ) 18/19

フィルムビジョン / ポスタータイプ(LED ポスター) 20/21

Cloud Canvas/ FHD シリーズ、4K シリーズ 22/23

Samsung 製 4K(QMC シリーズ) / 屋外対応(OHB,OHA-S,OHB-S) 24/25

Samsung 製 屋内対応高輝度(OMN-S,OMA,OMN-DS) / タッチモニター(QBR-TM,QBC-T,QMR-T,QMB-T) 26/27

Samsung 製マルチサイネージ(VH55R-R,VH55B-E,VMB-U) / QxC 専用金物 28/29

Samsung 専用 CMS (VXT) 30/31

LG製 4K(UH5 シリーズ) / 屋外対応高輝度(XE4F シリーズ) / 屋外用スタンド 32/33

LG製 屋内対応高輝度(XS4 シリーズ) / ウルトラストレッチ(BH5FM シリーズ) 34/35

LG製 マルチサイネージ(VSH7,VH7) 36/37

LG製 有機EL(OLED) / 透過型有機 EL、ウォールペーパー、オープンフレーム 38/39

屋外用ケーシング / 後付けタッチカバー 40/41

ユビコムウインドウ UW シリーズ 42/43

ミラアド・フレーム(後付けガラスフレーム) 44/45

チャンネル文字 46/47

ライトパネル /LED 導光板 / フロアプロジェクター /3D InfinityMirror 48/49

保証規定 50/51

LED ビジョン

アミューズメント施設、ビルの屋上や壁面、交差点などに設置される大型のＬＥＤビジョン。
輝度の高いＬＥＤを光源にすることにより、直射日光の中でも視認性を高め、際立つ情報の配信が可能です。
屋内屋外対応モデルや薄型ビジョン、透過性ビジョンなど様々なシチュエーションに合わせたバリエーションにより訴求力、表現力は無限の可能性を生み出します。

視認距離

視認距離とは「ターゲットから LED ビジョン画面までの距離」のことです。
視認距離は LED のピッチ・解像度により LED ビジョンの画質に関係しています。

❶最短視認距離はLEDドットピッチ(mm)と同程度

3.9ピッチの場合、4m以上離れると、映像と認識できます。

❷最適な視認距離はLEDドットピッチ(mm)の3倍程度

3.9ピッチの場合、12m以上離れると、綺麗に見えます。

※参考 渋谷交差点にあるような高い場所に位置する大型 LED ビジョンは、約 10〜20mm ピッチのものが主流です。

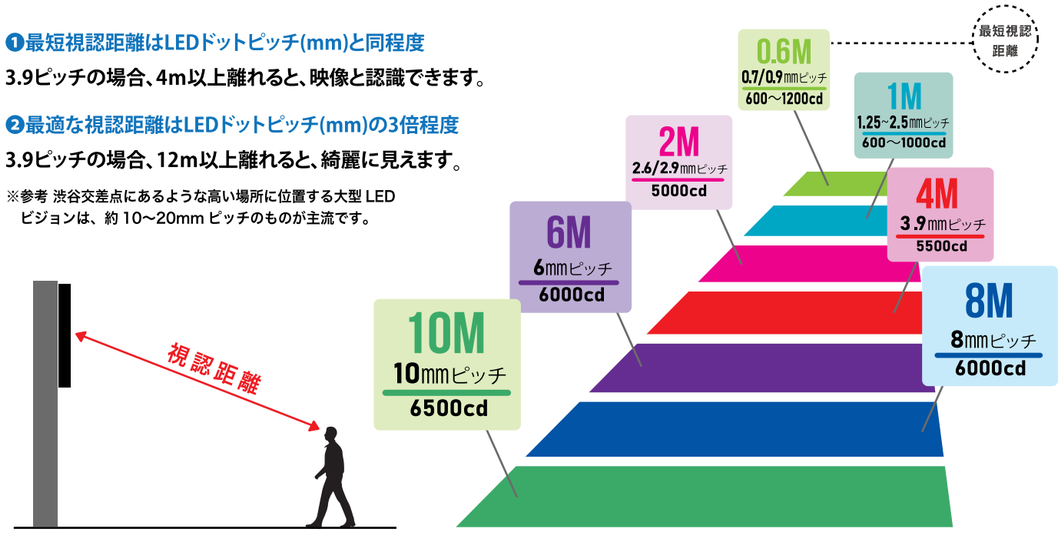

解像度

解像度とは映像イメージを表示する際、いくつかのピクセルまたはドットで表現されているか、その密度を表す言葉です。LED ビジョンを構成する電球同士の距離の事を「ピクセルピッチ」と呼び、ピクセルピッチが小さいほど１面積あたりのピクセル数が増えより高解像度になります。

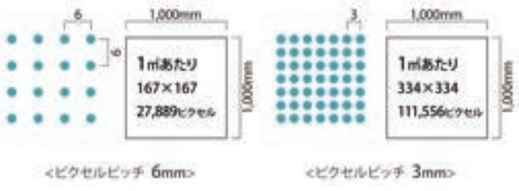

<ピクセルピッチ 6mm>　<ピクセルピッチ 3mm>

輝度

LED ディスプレイ画面輝度（画面の明るさ）を表現する場合、カンデラ（cd/ ㎡）という単位がよく使われます。カンデラは光源の明るさを示し、１カンデラは概ねロウソク１本分の明るさです。

一般的な液晶 TV	PC モニター	タブレット(iPad など)	屋内 LED ビジョン	屋外 LED ビジョン
300〜700cd/㎡	300〜500cd/㎡	300〜600cd/㎡	500〜1500cd/㎡	3000〜5500cd/㎡

クラウドイメージ（CMS）

コンテンツの配信、スケジューリング、モニタリングなどを遠隔操作で行えるクラウドサービスです。ID とパスワードでログインする事で様々なデバイスから操作、設定が自由に行えます。

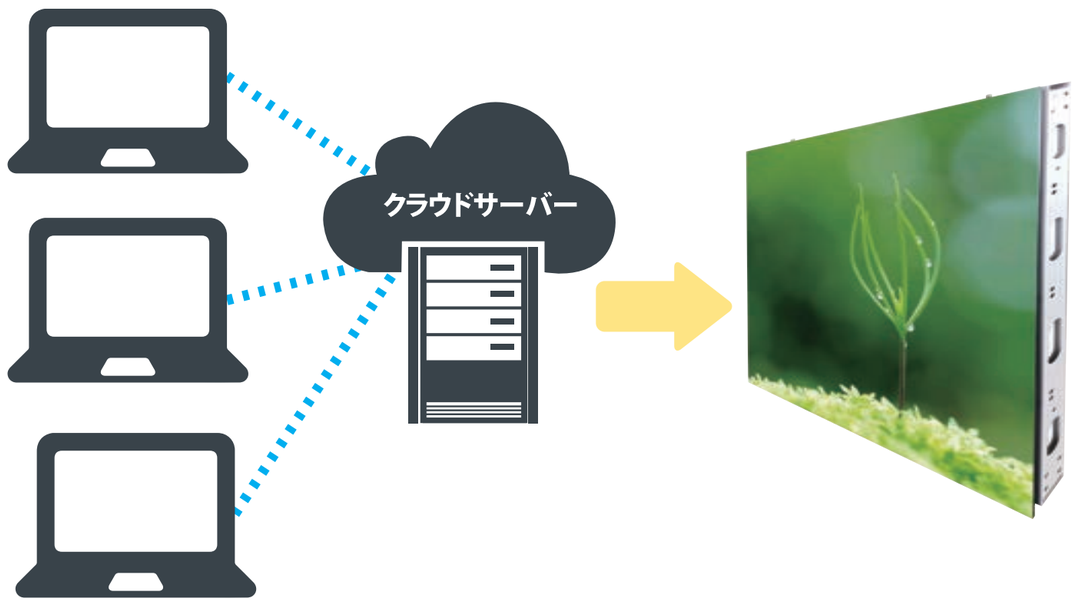

※クラウドサービスは、利用者が手元のコンピュータで利用していたデータやソフトウエアを、ネットワーク経由でサービスとして利用者に提供するサービスです。

お見積もり〜お引き渡しまで

設置工事から施工後のコンテンツ管理まで一括管理いたします。

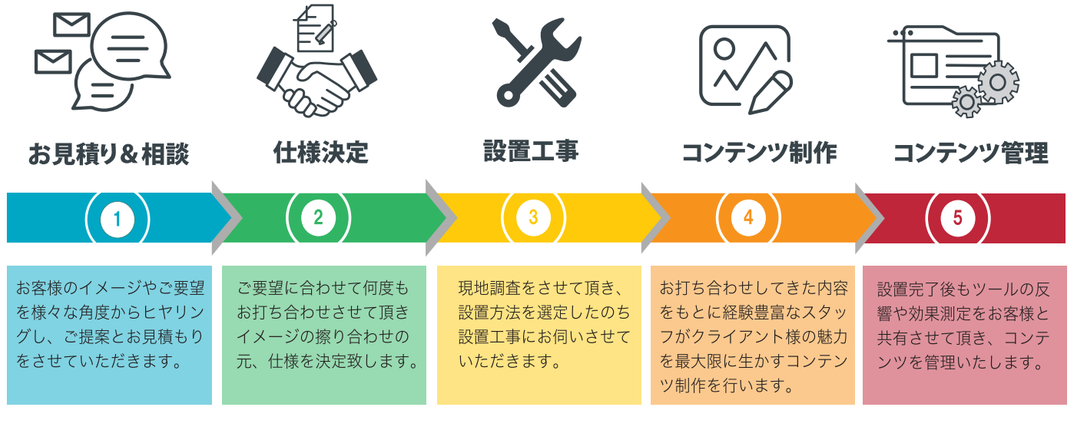

COB 4K LEDビジョン
DQF シリーズ　屋内常設

仕様

モジュール	DQF0.7	DQF1.2	DQF1.5
ピクセルピッチ (mm)	0.78	1.25	1.56
パネルサイズ (mm)	600×337.5×37	600×337.5×37	600×337.5×37
ピクセル (dot)	768×432	480×270	384×216
LEDタイプ	COB 1R1G1B (フリップチップ)	COB 1R1G1B (フリップチップ)	COB 1R1G1B (フリップチップ)
材質	ダイキャストアルミ	ダイキャストアルミ	ダイキャストアルミ
重量(kg/panel)	4.6	4.5	4.5
輝度(nit)	600	600	600
階調(bit)	16	13	13
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840	3840
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	320	260	300
取付/メンテナンス	フロント	フロント	フロント
認証	CE ETL FCC		

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

COB 4K LEDビジョン
DDFシリーズ　屋内常設

仕様

モジュール	DDF1.5	DDF1.9
ピクセルピッチ (mm)	1.58	1.9
パネルサイズ (mm)	608×342×37	608×342×37
ドットピッチ(dot)	384×216	320×180
LEDタイプ	COB 1R1G1B(フリップチップ)	COB 1R1G1B(フリップチップ)
材質	ダイキャストアルミ	ダイキャストアルミ
重量(kg/panel)	5.2	5.2
輝度(nit)	600~1500	600~1000
階調(bit)	13	13
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	340 (1500 nits)	260 (1000 nits)
取付/メンテナンス	フロント	フロント
認証	CE ETL FCC	

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

DX シリーズ　屋内常設 SMD

仕様

モジュール	DX1.9	DX2	DX2.9	DX3	DX5
ピクセルピッチ (mm)	1.95	2.4	2.97	3.9	5.95
パネルサイズ (mm)	1000×500×48	1000×500×48	1000×500×48	1000×500×48	1000×500×48
ピクセル (dot)	512×256	416×208	336×168	256×128	168×84
材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
重量(kg/panel)	11.5	11.5	11.5	11	11.5
輝度(nit)	3500 1000	4000 1200	4000 1200	4000 1200	4000 1200
階調(bit)	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840	3840	3840	3840
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	460/155 650/220	554/185 576/192	540/180 580/193	540/180 560/187	605/205 650/220
取付/メンテナンス	フロント				
認証	CE ETL FCC				

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

DK シリーズ　屋内常設 SMD

仕様

モジュール	DK1.2	DK1.5	DK1.6	DK1.8	DK2	DK2.6	DK3.2
ピクセルピッチ (mm)	1.23	1.52	1.68	1.88	2.0	2.66	3.2
ピクセル (dot)	832×468	672×378	608×342	544×306	512×288	384×216	320×180
パネルサイズ (mm)	1024×576×56						
材質	ダイキャストアルミ						
重量(kg/panel)	15	12	15	15	15	15	15
輝度(nit)	600	600 800	600 800	600 800	600 800	800	800
階調(bit)	13-16	13-16	14-16	13-16	14-16	14-16	14-16
リフレッシュレート(Hz)	3840						
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	460/155	460/155 480/160	460/155 480/160	460/155 480/160	460/155 480/160	480/160	480/160
取付/メンテナンス	フロント						
パフォーマンス	受信カードバックアップ（オプション）電源バックアップ（オプション）						
認証	CE ETL FCC CCC						

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

DSシリーズ
屋内常設シースルービジョン

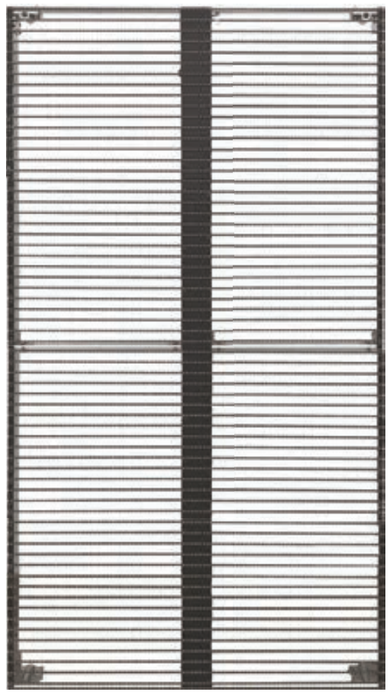

仕様

モジュール	DS3.9-7.8
ピクセルピッチ (mm)	H3.9 / V7.8
パネルサイズ (mm)	500x1000x76 500x1500x76
ピクセル (dot)	128×128 128×192
材質	アルミ
重量(kg/panel)	5 8
透明度	60%
輝度(nit)	4500
階調(bit)	14 - 16
リフレッシュレート(Hz)	3840
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	690/230
IPレベル (フロント/リア)	IP20/IP20
取付/メンテナンス	フロント＆リア

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

>> 視野範囲内の透過率が高い　PCBは僅か1.6mm

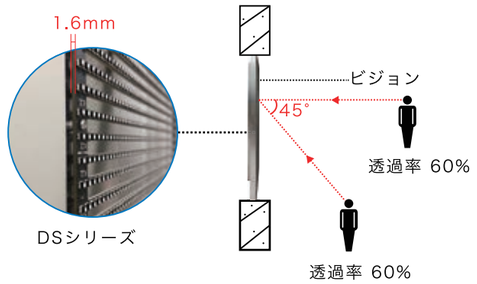

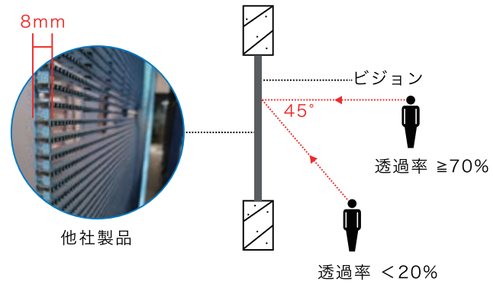

>> 綺麗な外見

吊り下げ



壁付け

自立スタンド

>> 高輝度で素晴らしい表示効果

>> 軽量で簡単に取付け可能　メンテナンスも楽（＜11Kg/ ㎡）

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

DCBシリーズ（タッチ対応）／DEAシリーズ（タッチ非対応）
LEDHUB スマートインタラクティブシステム

仕様

モジュール	DCB110H	DCB138H	DCB165H	DCB138V	DCB163V	DEA135HW
スクリーンサイズ	110 inches	138 inches	165 inches	138 inches	163 inches	135 inches
LEDタイプ	COB	COB	COB	COB	COB	COB
スクリーン解像度	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160	1920 x 1080
ピクセルピッチ (mm)	1.2	1.5	1.9	0.79 (Super COB技術に基づき)	0.93 (Super COB技術に基づき)	1.5
本体サイズ(mm)	2466x1522x64	3074x1864x64	3682x2206x66	3074x1864x64	3634x2179x66	3012x1838.07x56.6
輝度(cd/㎡)	450					600
視角(H／V)	170°/170°					
リフレッシュレート(Hz)	3180	3000	3000	3840	3840	3840
最大消費電力 (W)	1150	1900	2600	950	1150	1400
重量 (kg)	136.5	191	261	191	253	850
取付/メンテナンス方法	壁付け・移動スタンド（選択）／フロントメンテナンス					
内蔵システム	Android／Windowsダブルシステム					Android
タッチ技術	赤外線センサー　10ポイント					ー
ミラーリングスクリーン	9 画面					
ミラーリング端末	Android携帯／iPhone／iPad／iMac／Windows PC					
スタンバイボタン	一回押すとスタンバイ状態になり、再度押すと起動します					
内蔵スピーカー	内蔵2／15W					
音声とビデオ入力	HDMI×2					
音声とビデオ出力	HDMI×1　TRS×1					
USB インターフェイス	USB-B×1　USB2.0×4　USB3.0×3					※：注１
ネットワーク	LAN×2					※：注２

※：注１　USB2.0×3, USB3.0×1, USB2.0×1（ Windows OSオプション選択時の場合のみ使用可能 ）
※：注２　LAN×1, RS232,　USB2.0×2

>> オールインワン設計

マルチタッチ

一つのボタン

ケーブル1本で繋ぐ

サラウンドサウンド


フロントUSBポート

>> 高い安定性&簡単に清潔


COB

SMD

衝撃テスト＞10kg

COB


SMD

水で簡単に清潔可能





COB(＜10PPM)SMD LED ビジョン(＞50PPM)

>> ダブルシステム

Android, Windows ダブルシステムを内蔵

>> アクセサリー

スマートリモコン

ミラーリングドングル

タッチペン　※DEA135HW使用不可

4Kカメラ（オプション）

360°ワイヤレスマイクロフォン（オプション）

移動スタンド（オプション）

DL シリーズ　屋外常設 SMD

仕様

モジュール	DL2.5	DL3.1	DL3	DL4	DL5	DL6
ピクセルピッチ (mm)	2.5	3.125	3.9	4.8	5.95	6.25
モジュールサイズ (mm)	250×250	250×250	250×250	250×250	250×250	250×250
パネルサイズ (mm)	1000×750×93	1000×500×94 1000×750×94	1000×500×91 1000×750×91	1000×500×91 1000×750×91	1000×500×95 1000×750×95	1000×500×91 1000×750×91
ピクセル (dot)	400×300	320×160 320×240	256×128 256×192	208×104 208×156	168×84 168×126	160×80 160×120
材質	アルミ					
重量(kg/panel)	26	26	25.5	26.5	26.5	26.5
輝度(nit)	4000	4500	5500	5500	6500	6500
階調(bit)	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840	3840	3840	3840	2000
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	700/233	665/222	750/250	720/240	750/250	750/250
IPレベル（フロント/リア）	IP65/IP54					
取付/メンテナンス	リア	フロント＆リア				

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

DNC シリーズ　屋外常設 SMD

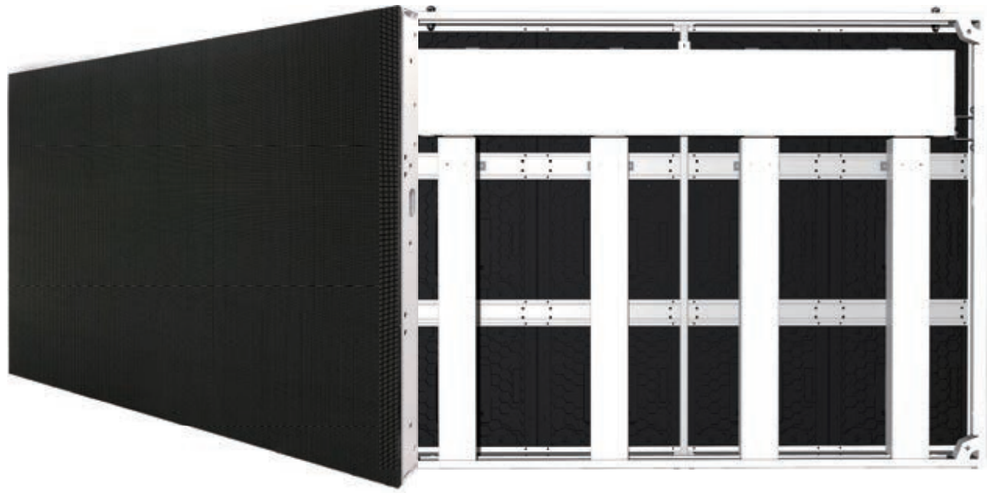

仕様

モジュール	DNC4	DNC6	DNC10W	DNC10	DNC16
ピクセルピッチ (mm)	4.44	6.66	10	10.66	16
パネルサイズ (mm)	1280×960×96			1280×960×99	
ピクセル (dot)	288×216	192×144	128×96	120×90	80×60
材質	アルミ				
重量(kg/panel)	38	38	38	39.5	37
輝度(nit)	5500	6000	6000	7500	7500
階調(bit)	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16
リフレッシュレート(Hz)	3840	1920	1920	1920	3840
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	735/245	750/250	750/250	320/106	330/110
IPレベル（フロント/リア）	IP65/IP54				
取付/メンテナンス	フロント＆リア				

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

DUシリーズ屋外用
スポーツ用パラメーター

仕様

モジュール	DU10
ピクセルピッチ (mm)	10
サイズ(mm)	1600×900×125
ピクセル (dot)	160×90
材質	アルミ
重量(kg)	60
輝度(nit)	5500
階調(bit)	14-16
リフレッシュレート(Hz)	3840
消費電力(最大/平均)(W/㎡)	690/230
IPレベル（フロント/リア）	IP65/IP54
取付/メンテナンス	フロント

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

>> UEFA基準に対応

>>優れた表示効果

高輝度、高階調、高リフレッシュレート、広い視認角度

>>スポーツマンの安全保護が高い

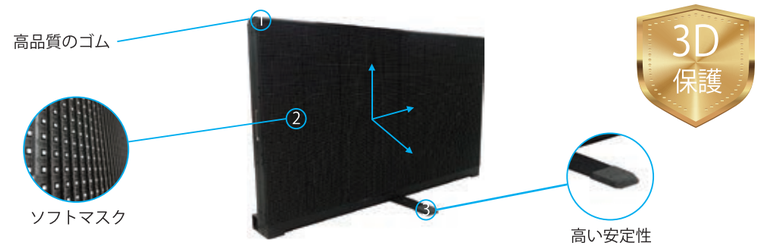

>>高い安定性

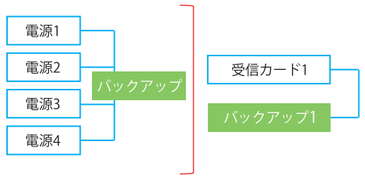

バックアップ設計！表示の安定性が高い！



衝撃に強いケーブル接続は
ポート接続より安定性が高い

ダブル防水設計

パラレルモジュール

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

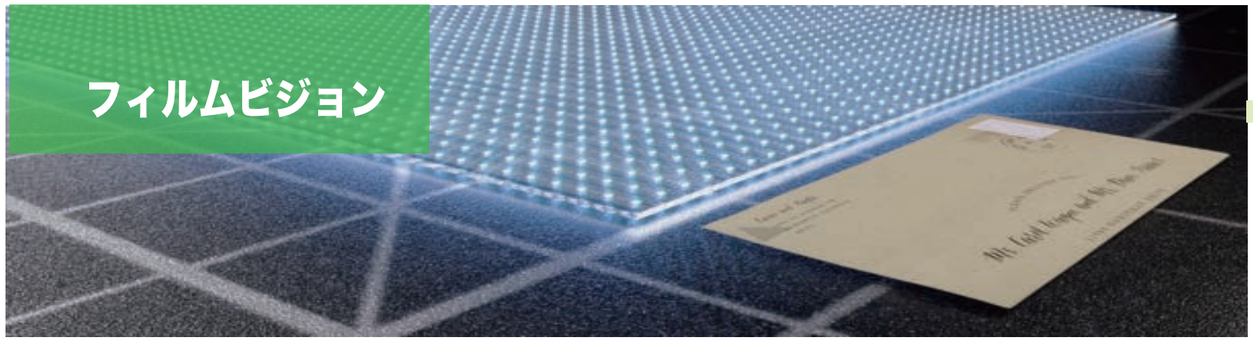

透過性が高くフレキシブルに曲がる フィルム型の LED ビジョン

フィルムビジョンは、高い透明性・超軽量・柔軟素材を兼ね備えた新しいタイプのビジョンです。店舗では、フィルムビジョンを店舗のガラス窓に設置することで、顧客の視線を引き付け、店舗のブランドイメージを向上させることができます。ガラス窓やショーウインドー・テラス・エスカレーターなど、ガラス面に適した製品です。また、超軽量であることから吊り下げ広告にも適しています。

ショッピングモールの手すりを利用し様々な店舗情報や広告を表示。

高い透過性によりウインドーと店内を融合させた演出効果を可能に。

1年保証　超薄型フィルム　高い透過性　超軽量　柔軟素材　簡単施工

ピッチサイズ	P6	P8	P10	P15	P20
モジュールサイズ（mm）	816*384	1000*400	1000*400	990*390	1000*400
輝度	2000 / 4000				
透過性	90%	92%	94%	94%	95%
角度	160°				
入力電圧	AC110-240V50/60Hz				
消費電力 MAX値	400w/ ㎡				
動作環境	温度 -20~55 / 湿度 10-90%				
重量	1.3kg				
厚さ	2.5mm				

厚さ 2.5mm の LED が湾曲面などあらゆるサーフェスに対応。

※本製品は、回路バックアップ対応製品です。

LED ポスター

- フロントアクセス
- 屋内 / 屋外対応
- 設置方法が多様多彩（吊り下げ・自立・壁掛け）
- 自立スタンド時に角度調整可能（0°、5°、10°）
- コントローラ内臓
- Wi-Fi 対応

フロントアクセス　ノイズ無し　高解像度　薄型　IP65　シームレス DIY 設置

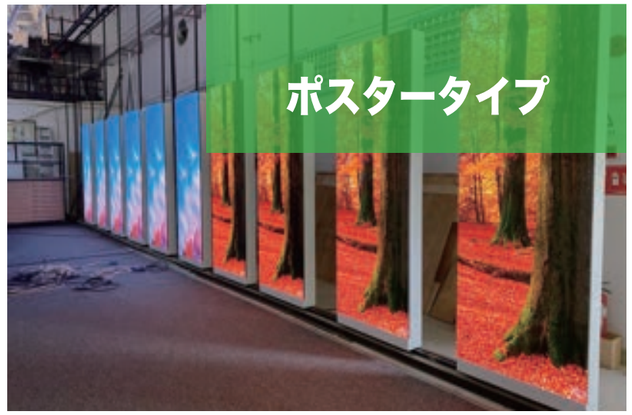

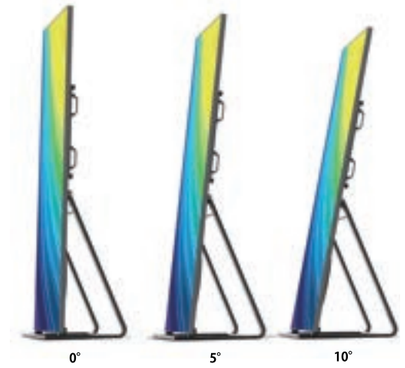

仕様書

		屋内用					屋外用		
型番	Unit	PTI 1.5	PTI 1.8	PTI 2.0	PTI 2.5	PTI 3	PT0 2.5	PT0 3	PT0 4
入力周波数	Hertz	50 ～ 60					50 ～ 60		
画素ピッチ	mm	1.53	1.86	2	2.5	3.076	2.5	3.076	4.0
輝度	nits	500	600	600	700	700	5000	5000	5500
水平視野（@50% 輝度）	deg.	160 (+80/-80)							
垂直視野（@50% 輝度）	deg.	110 (+55/-55)							
幅	mm	650/970					660/980		
縦	mm	1930					2020		
奥行き	mm	100					100		
重量	Kg/m²	32/45					45		
解像度		416×1245 624×1248	344×1032 516×1032	320×960 480×960	256×768 384×768	208×624 312×624	256×768 384×768	208×624 312×624	160×480 240×480
最大消費電力	W/㎡	500					1200		
平均消費電力	W/㎡	180					450		

「モニター・STB・ブラケット」が一体型となった薄型軽量サイネージ

- **薄型、軽量化、表示機能内蔵**
  32インチで重量わずか5.2Kg、STB機能を内蔵したオールインワン製品でありながら厚さも14.3mmを実現
- **簡単設置**
  Wi-Fi環境においては付属の取付金具を壁面にビスで取付け、電源を入れるだけでサイネージ使用が可能
- **グループ配信機能**
  一度の操作で複数のサイネージへコンテンツの一斉送信が可能
- **ウォール機能**
  複数の種類のサイズの組み合わせが可能。配信ソフトがコンテンツのベゼルマネジメントを行うため、マルチディスプレイ使用時の複雑な素材作成は一切不要
- **いつでもどこでも配信可能**
  専用ブラウザサイトで配信ソフトが使用できるため、いつでもどこでもお手元のPCより配信可能

配信、表示に特化した新しいサイネージデバイス

Cloud Canvas ラインナップ (FHD シリーズ他)

モデル	Cloud Canvas 3	Cloud Canvas 5	Cube 6	Cube 8
画面サイズ	32 インチ	49 インチ	正方形	正方形
外形寸法	726.3mm ×420.8mm ×14.3mm	1097.2mm ×627.4mm ×14.6mm	616.2mm ×616.2mm ×16.0mm	829.2mm ×829.2mm ×18.7mm
質量	5.2Kg	11.8Kg	10.0Kg	13.0Kg
表示エリアサイズ	698.4mm ×392.8mm	1073.8mm ×604.0mm	596.1mm ×596.1mm	806.4mm ×806.4mm
解像度	1920 ×1080		1920 ×1920	1280 ×1280
輝度	450nits		500nits	500nits
コントラスト	1200:1		1000:1	1200:1
ワイヤレス接続	802.11 b/g/n/ac Bluetooth4.0		802.11 b/g/n/ac Bluetooth4.1	
消費電力	54W(最大62.8W)	79W(最大95W)	100W(最大115W)	125W(最大145W)
動作温湿度条件	温度0～40℃ / 湿度10～90% (但し、結露しないこと)			

Cloud Canvas ラインナップ (4Kシリーズ)

モデル	Air43	Air55	MAX 65	MAX 75
画面サイズ	43 インチ	55 インチ	65 インチ	75 インチ
外形寸法	966.1mm ×554.3mm ×16.3mm	1236.5mm ×707.3mm ×16.8mm	1458.7mm ×833.7mm ×19.7mm	1684.3mm ×966.0mm ×30.0mm
質量	9.3Kg	14.5Kg	22.8Kg	45.0Kg
表示エリアサイズ	941.18mm ×529.41mm	1209.6mm ×680.4mm	1428.48mm ×803.52mm	1650.24mm ×928.26mm
解像度	3840 ×2160			
輝度	500nits	450nits	500nits	500nits
コントラスト	1200:1	1200:1	1200:1	4000:1
ワイヤレス接続	802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth4.2			802.11 b/g/n/ac Bluetooth4.1
消費電力	120W(最大134W)	130W(最大154W)	193.5W(最大210W)	170.5W(最大208W)
動作温湿度条件	温度0～40℃ / 湿度10～90% (但し、結露しないこと)			

※在庫状況はお問い合わせください。

新しいビジネスの可能性を解き放つサイネージディスプレイ

85 75 65 55 50 43

QMC シリーズ（4K）

QM43C/QM50C/QM55C/QM65C/QM75C/QM85C

品　番		QM43C	QM50C	QM55C	QM65C	QM75C	QM85C
インチ		43	50	55	65	75	85
IP(防塵防水)		IP5X					
解像度		3,840×2,160					
輝度(標準値)		500cd/㎡					
内蔵コントローラー	OS	Tizen 7.0					
	内蔵メモリ	16GB (ユーザー使用可能領域 10GB)					
内蔵スピーカー		10W/2ch					
入力端子	DisplayPort	DisplayPort 1.2×1					
	HDMI 入力	HDMI 2.0 (×3)					
	HDCP 規格	HDCP 2.2					
	USB	USB 2.0×2					
Wi-Fi / Bluetooth		内蔵 / 内蔵					
電源仕様	電源入力	AC100-240V, 50/60Hz					
	消費電力標準	73W	84W	102W	135W	151W	237W
仕様	重量(Kg)	8.8	11.8	15.7	21.2	33	41.4
	VESA 規格（ネジ規格）	200×200 M8, 12～14mm	200×200 M8, 12～14mm	200×200 M8, 12～14mm	400×300 M8, 12～14mm	400×400 M8, 12～14mm	600×400 M8, 12～14mm
外径寸法		969.5×557.8 ×28.5	1124.1×644.8 ×28.5	1237.9×708.8 ×28.5	1456.8×831.9 ×28.5	1682.3×960.4 ×28.5	1904.3×1085.3 ×28.5

SmartView+

SmartView +によりワイヤレスでも通信速度を落とすことなくスムーズに複数の画面共有ができます。会議開始時に共有したい複数の画面を接続しておくことで、会議中にワンクリックで画面を切り替えることも可能です。

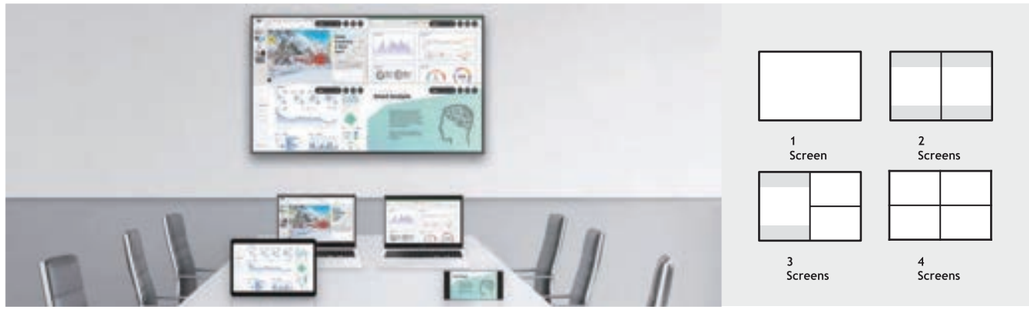

※在庫状況はお問い合わせください。

屋外向けの高輝度なディスプレイ

75 55 46 24

屋外対応モデル

OH24B / OH46B-S / OH55A-S / OH75A

品　番		OH24B	OH46B-S	OH55A-S	OH75A
インチ		24	46	55	75
IP(防塵防水)		IP66	IP56		
耐衝撃		IK10			
解像度		1,920×1,080	1,920×1,080	1,920×1,080	3,840×2,160
輝度(標準値)		1,500cd/㎡	3,500cd/㎡		
内蔵コントローラー	OS	Tizen 6.5		Tizen 5.0	
	内蔵メモリ	8 GB (ユーザー使用可能領域 4.12GB)			
内蔵スピーカー		なし (Stereo Mini Jack 出力端子対応)			
Wi-Fi / Bluetooth		あり / あり 外付けモジュール	ー / ー		
入力端子	DisplayPort	ー		DisplayPort 1.2×1	
	HDMI 入力	HDMI 2.0 (×1)	HDMI 2.0 (×2)		
	HDCP 規格	HDCP 2.2			
	USB	USB 2.0×2	USB 2.0×1		
電源仕様	電源入力	AC100-240V, 50/60Hz			
	消費電力標準	70W	203W	274W	471W
仕様	重量(Kg)	8.4	36	46.1	134
	VESA 規格（ネジ規格）	100×100 M4, 4～6mm	995×500 M8, 9～11mm	1186×560 M8, 18mm	870×1118.4 260×1118.4 M8, 10～15mm
外径寸法		573×342.4×59.8	1069×623.6×85	1260.6×731.4×85	1774.8×1053.4×130

高い視認性

10,000以上の高いルクスの屋外向けディスプレイは、昼夜を問わず高い視認性でコンテンツを表現することができます。機会損失 をせず、あらゆるタイミングで顧客へのPRが可能になります。

※屋外10,000ルクス以上の環境条件でのテスト結果です。

※在庫状況はお問い合わせください。

顧客を惹きつける高い視認性

片面 75 55 / 両面 55

屋内高輝度シリーズ(片面)

OM55N-S ／ OM75A

品　番		OM55N-S	OM75A
インチ		55	75
IP(防塵防水)		IP5X	
解像度		1,920×1,080	3,840×2,160
輝度(標準値)		4,000cd/㎡	
内蔵コントローラー	OS	Tizen 5.0	
	内蔵メモリ	8GB (ユーザー使用可能領域 4.12GB)	
内蔵スピーカー		なし (Stereo Mini Jack 出力端子対応)	
入力端子	DisplayPort	DisplayPort 1.2×1	
	HDMI 入力	HDMI 2.0(×2)	
	HDCP 規格	HDCP 2.2	
	USB	USB 2.0×1	
Wi-Fi / Bluetooth		内蔵 / ー	
電源仕様	電源入力	AC100-240V, 50/60Hz	
	消費電力標準	276W	385W
仕様	重量(Kg)	23.1	37.2
	VESA 規格(ネジ規格)	400×400 M8	
外径寸法		1253.4×724.2×54.5	1703.1×981.1×85.4

屋内高輝度シリーズ(両面)

OM55N-DS

品　番		OM55N-DS
インチ		55
IP(防塵防水)		IP5X
解像度		1,920×1,080
輝度(標準値)		3,000/1,000cd/㎡
内蔵コントローラー	OS	Tizen 5.0
	内蔵メモリ	8GB (ユーザー使用可能領域 4.12GB)
内蔵スピーカー		なし (Stereo Mini Jack 出力端子対応)
入力端子	DisplayPort	ー
	HDMI 入力	HDMI 2.0(×2)(片面づつ)
	HDCP 規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0×2(片面づつ)
Wi-Fi / Bluetooth		内蔵 / ー
電源仕様	電源入力	AC100-240V, 50/60Hz
	消費電力標準	357W
仕様	重量(Kg)	42
外径寸法		1299×726.8×69.5

窓際 (3,000nit)

屋内向き (1,000nit)

- 異なる2つのコンテンツを各面に配信
- 屋外向き3,000cd/屋内向き1,000cd
- ケーブルもディスプレイ1台分でスッキリ運用

両面に画像表示可能なSamsungのOMNーDS

Samsung のOMN—DSシリーズは両面に画面を映し出せるデュアルディスプレイに対応しています。窓際の画面は明 るいコンテンツで目立つ位置に設置することで通行人に入店する動機を訴求が可能です。店内はセールや新商品の紹介、店舗やサービスに関する情報を表示する画面を表示し、買い物客へ情報を伝えることができます。2台のディスプレイを 設置するよりも、設備投資を削減でき効率の良い運用が可能です。

※在庫状況はお問い合わせください。

顧客エンゲージメントを高めるタッチディスプレイ

55 43 32 24 13

タッチモニター

QB13R-TM/QB24C-T/QM32R-T/QM43B-T/QM55B-T

品　番		QB13R-TM	QB24C-T	QM32R-T	QM43B-T	QM55B-T
インチ		13	24	32	43	55
IP(等級)		IP5X				
解像度		1,920×1,080			3,840×2,160	
輝度(標準値)		500cd/㎡	250cd/㎡	400/300cd/㎡ (タッチ操作時)	500/400cd/㎡ (タッチ操作時)	
内蔵コントローラー	OS	Tizen 4.0	Tizen 7.0	Tizen 4.0	Tizen 6.5	
	内蔵メモリ	8GB (ユーザー使用可能領域 4.12GB)			16GB (ユーザー使用可能領域 10GB)	
内蔵スピーカー		なし (Stereo Mini Jack 出力端子対応)	5W/1ch	10W/2ch		
入力端子	DisplayPort	ー		DisplayPort 1.2×1		
	HDMI 入力	HDMI 1.4		HDMI 2.0(×2)	HDMI 2.0(×3)	
	HDCP 規格	HDCP 2.2				
	USB	USB 2.0×1		USB 2.0×2		
電源仕様	電源入力	AC100-240V, 50/60Hz				
	消費電力標準	14W	23W	45W	90W	108W
仕様	重量(Kg)	1.1	4	8.3	14.5	26.9
	VESA 規格(ネジ規格)	100×100 M4, 5～7mm	100×100 M4, 8～9mm	200×200 M8, 10～12mm	200×200 M8, 29～30mm	200×200 M8, 29～30mm
外径寸法		322×193.5×29.8	547.9×334.4×31.8	744.4×444.6×48.2	986.2×584.4×56.7	1253.8×734.6×56.7

オールインワンソリューション

内蔵されているTizenベースのメディアプレーヤーによりタッチディス プレイを最大限に活用できます。オールインワン設計により、外部メ ディアプレーヤーが不要です。アップグレードされたTizen OSによって、タッチアプリをより簡単に利用できます。

高性能なタッチパネル

アップグレードされたTizen OSによりコンテンツの再生機能が安定します。また誤作動の少ない静電容量方式を採用したタッチパネルにより、ユーザーは快適な操作が可能になります。

※在庫状況はお問い合わせください。

スリムでシームレスな マルチディスプレイ

ベゼル to ベゼル 0.88mm 55

ベゼル to ベゼル 1.74mm 55

ベゼル to ベゼル 3.5mm 46

マルチモニター

VH55R-R ／ VH55B-E ／ VM46B-U

品　番		VH55R-R	VH55B-E	VM46B-U
インチ		55	55	46
解像度		1,920×1,080 （4枚以上で UHD/4K）		
輝度(標準値)		700cd/㎡		500cd/㎡
内蔵スピーカー		—		
入力端子	DisplayPort	DisplayPort 1.2(×1)		
	HDMI 入力	HDMI 2.0（×2）		
	HDCP 規格	HDCP 2.2		
	Audio	なし（Stereo Mini Jack 出力端子対応）		
電源仕様	電源入力	AC100-240V, 50/60Hz		
	消費電力標準	153W	186W	128W
仕様	重量(Kg)	16.8	19.5	15.7
	VESA 規格	600×400	600×400	600×400
外径寸法		1211×681.7×69.9	1212.2×683×70.4	1022×577×69.9

極薄ベゼル

非常に薄い0.88mmベゼルにより、複数の画面でも境目が無 い大画面を演出します。画面以外の要素を最小限に抑えることで、視聴者はディスプレイのコンテンツに集中し続けることができます。

※ベゼル幅はモデルによって異なります。

設置場所を選ばないスリムなデザイン

69.9mmの薄い奥行きのため、場所を選ばず様々な場所に設置で きます。スリムなデザインは空間に溶け込み、パワフルな大画面 があらゆる空間を演出します。

※正確なキャビネットの奥行きはモデルによって異なります。

広い視野角

視野角が広く、ディスプレイの正面でなくても鮮明な
コンテンツが表示できるため、設置場所を選びません。

垂直



水平

※在庫状況はお問い合わせください。

屋内用QxCシリーズ専用薄型金物

全画面サイズで超薄型 **28.5mm厚**を実現。QxCはサムスンの最薄４Kサイネージです。

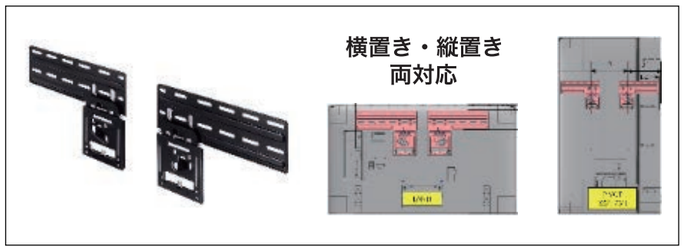

スマートな設置ソリューション
純正スリムフィット壁掛け金具を使えばさらに設置スペースを節約できます。

（ディスプレイから設置壁面距離を **8.5mm** まで最小化）
（オプション壁掛け金具品番 WMNB50SC）

屋外46・55型用２本足スタンド（アンカータイプ キャスタータイプ）

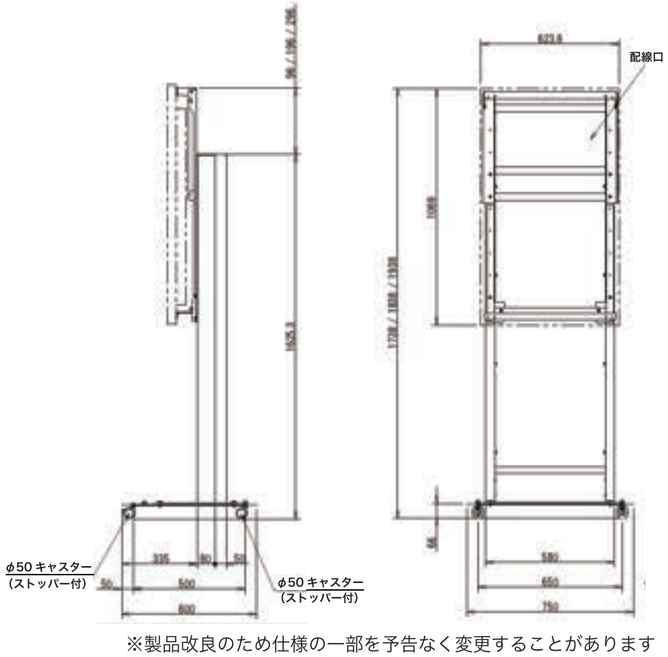

※製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります

SAMSUNG クラウドサイネージVXTとは

・サムスンクラウドサイネージVXTは、サムスンディスプレイの内蔵コントローラで動作するクラウドサイネージです。
STB（外部PC）を必要としません。

・STB（外部PC）の設置場所、施工を考慮する必要がなく費用的にも物理的にもスマートな構成を実現します。
また、サムスンの内蔵コントローラーはテレビにも搭載されており出荷数も多いため、信頼度が高く
全体として故障率の低減を見込めます。

ディスプレイメーカーだからこそできる昨日の提供（SAMSUNGディスプレイ＋VXT＝価値の提供）
クラウド環境（遠隔）にて電源ON/OFF、状態監視、リモコンで可能な操作（輝度の上げ下げなど）は、全て遠隔できます。

ディスプレイのON/OFFによるトラブル解決率は高く有効。ダウンタイムの最小化、技術員出動の負担軽減につながります。

SAMSUNG VXT CMS

強力なCMSオーサリングツールとモジュール型設計による顧客体験を一新します。

VXT CMS

・Webアクセス可能　Samsungvx.com
・簡単なデバイス接続・設定
・Webベースのコンテンツ制作機能
・プレイリストとスケジューリングツール
・Samsung DOOH サポート

VXT Canvas

・Webベース WYSIWYG型UI
オーサリングツール
・多様なテンプレートと画像ファイルの
標準提供（＋150）
・カスタムコンテンツ、フォントのユーザー
登録対応

VXT Players

・Webベースのプレーヤー
・画像、動画、オーディオ、ストリーミング
その他多様なコンテンツをサポート
・ブラウザ再生をサポート

SAMSUNG VXT CMS タグ付け方式　管理・運用

すべてのリソースは独自のタグ付けシステムによって管理・運用 フォルダ管理よりも使いやすく検索しやすく、カスタム可能

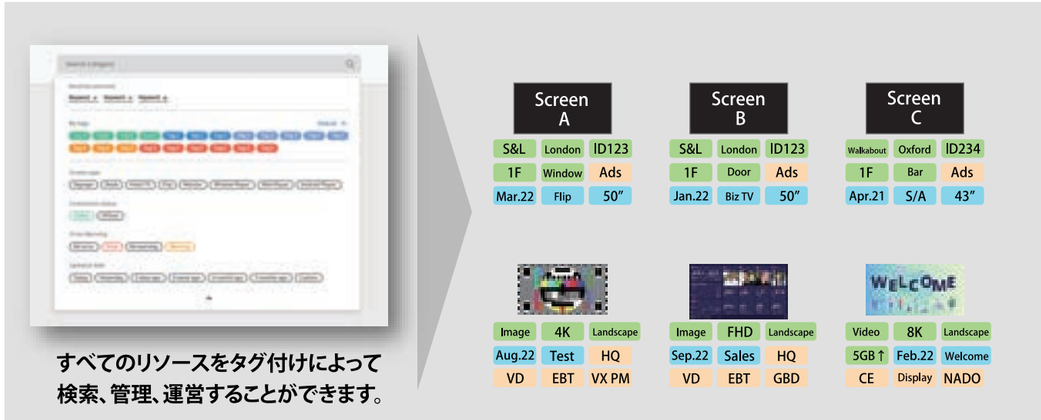

SAMSUNG VXT CMS コンテンツスケジューリング

用途（コンテンツ・プレイリスト・スケジュール）によって、コンテンツを迅速に簡単に管理・運営できます。

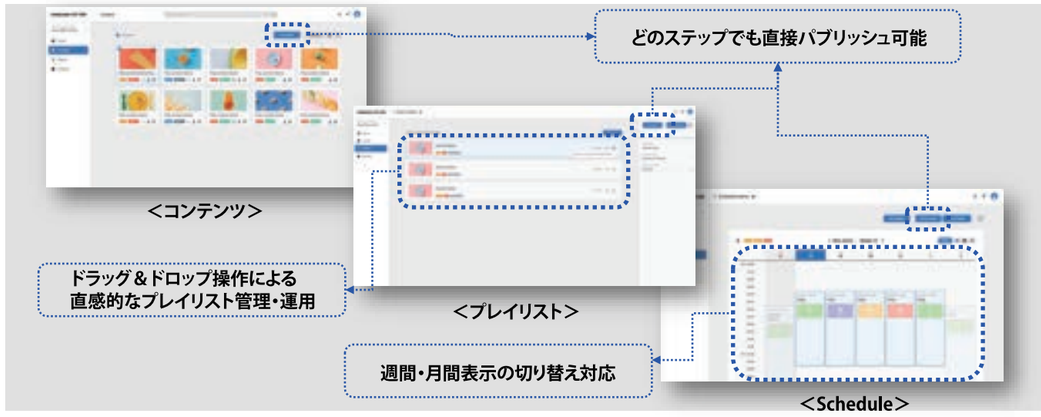

SAMSUNG VXT CMS デバイス管理 Samsungサイネージディスプレイ 13型～98型

すべての機能のマルチデバイス管理機能と遠隔操作機能を提供します。

リアルタイムコントロール（ストリーミング）・電源オン/オフ・画面向き切り替え・遠隔ソフトウエア更新・
ロック機能（Bluetooth/Wi-Fi/USB/ネットワーク/リモコン操作）

LG 製 4Kモデル

4K 解像度対応　高精細、高性能モデル

4K サイネージ
UH5

98 86 75 65 55 49 43

輝　　度：500cd/㎡
解　像　度：3840 × 2160(UHD)
ベ　ゼ　ル：98″ 75″　：14.9mm(T/L/R/B)
86″　：14.3mm(T/L/R/B)
65″ 55″ 49″：9.9 (T/L/R)、14.4 mm (B)
43″　：8.4 mm (T/L/R)、14.4 mm (B)
出 入 力 端 子：全インチ共通
HDMI(3) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB*3 /
RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45 / IR / Audio入力 / Audio出力
連続駆動時間：24時間
そ　の　他：スピーカー内蔵、webOS対応、PBP/PIP、屋内専用、縦/横対応、
30° 傾斜設置対応(65″、55″、49″、43″)
＊3 98″/86″/75″ USB×2、65″/55″/49″/43″ USB×1

43V 外径寸法：W963 × H556.2 × D29.7
VESA：200×200　本体重量：11.1kg

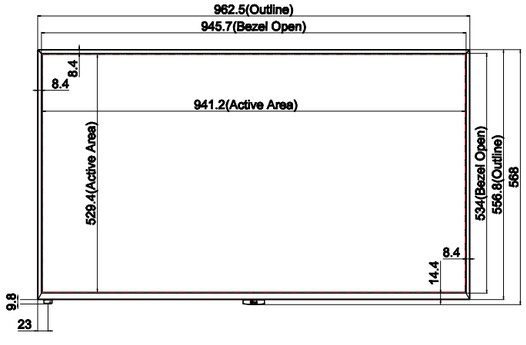

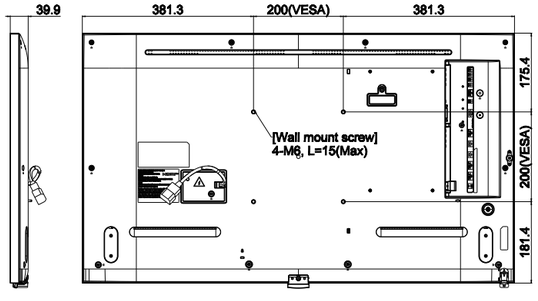

49V 外径寸法：W1095.6 × H630.8 × D29.7
VESA：300×300　本体重量：13.6kg

55V 外径寸法：W1231.4 × H707.2 × D29.7
VESA：300×300　本体重量：16.1kg

65V 外径寸法：W1450.3 × H830.3 × D29.7
VESA：300×300　本体重量：24.2kg

75V 外径寸法：W1682.4 × H960.3 × D57.9
VESA：600×400　本体重量：41.5kg

86V 外径寸法：W1926.2 × H1097.2 × D60.6
VESA：600×400　本体重量：49kg

98V 外径寸法：W2191.8 × H1246.8 × D86.1
VESA：800×400　本体重量：66kg

※在庫状況はお問い合わせください。

LG 製 屋外対応
高輝度サイネージ

屋外でそのまま使用可能な高輝度サイネージ

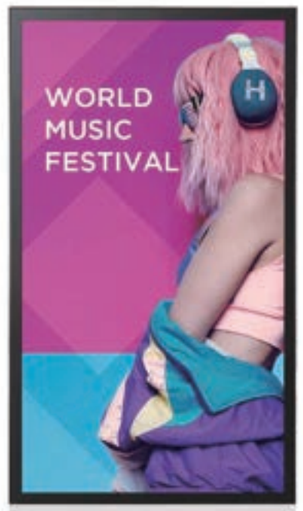

屋外対応 高輝度サイネージ
XE4F

55 49

輝　　度：4000cd/㎡
解　像　度：1920 × 1080(FHD)
ベ　ゼ　ル：38.4 mm (T/B)、26.0 mm (L/R)
出 入 力 端 子：HDMI(2) / DisplayPort / DVI-D / USB(2) /
RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45 / スピーカー出力
連続駆動時間：24時間
外形寸法/重量：55″：W1292.5 × H737.4 × D88.0 (mm) / 40.0kg
49″：W1153.0 × H656.2 × D88.0 (mm) / 32.0kg
V　E　S　A：55″ 49″：なし
そ　の　他：IP56・屋外仕様、webOS対応、横/縦対応

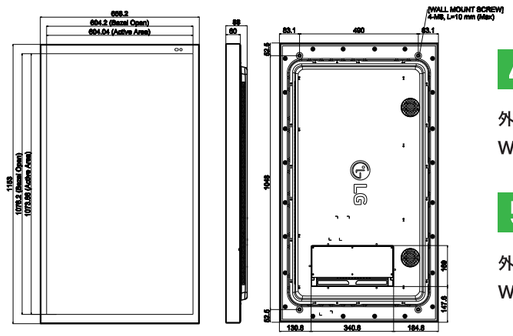

49V
外径寸法
W656.2 × H1153 × D88
※仕様図は 49V になります。

55V
外径寸法
W737.4 × H1292.5 × D88

店舗前に最適!! 屋外で使えるL字スタンド

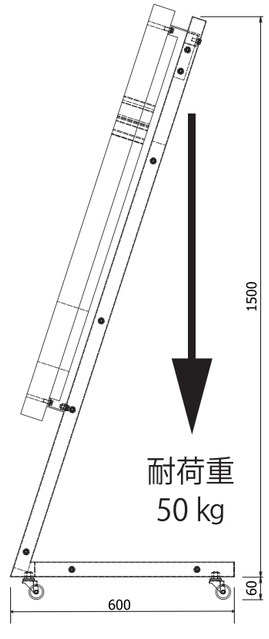

屋外対応
XE 専用スタンド
DVI-DSS-LS001

55 49 兼用

本体サイズ　：W600×H1560×D600
本体重量　：25kg

※LG 製業務用液晶モニター（XE シリーズ）以外は使用しないでください。

※モニターは別売りになります。

※耐荷重はモニター重量含む

※在庫状況はお問い合わせください。

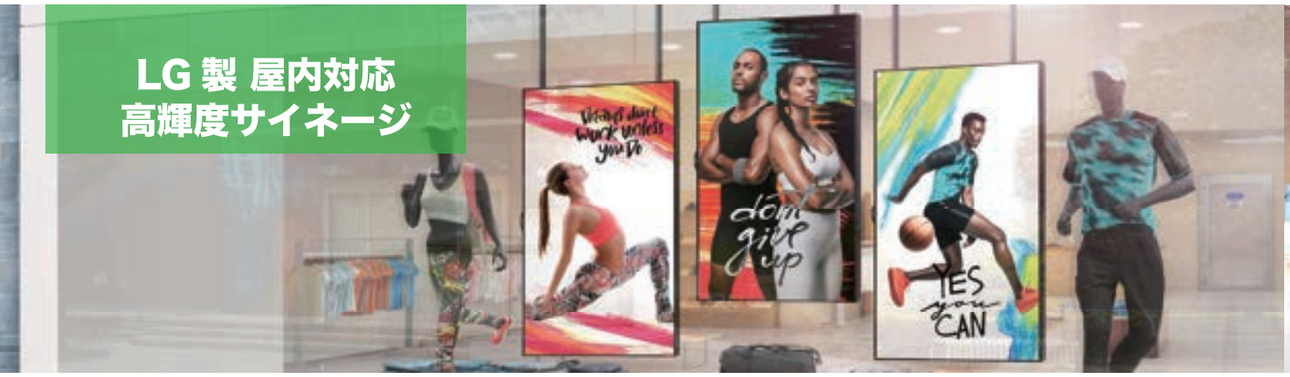

明るい場所でも 高い視認性を実現する高輝度モデル

屋内用 高輝度サイネージ

XS4

75 55 49

輝　　度：4000cd/㎡
解 像 度：75″　　：3840 × 2160(UHD)
　　：55″ 49″：1920×1080 (FHD)
ベ ゼ ル：75″　　：13.8 mm (T/L/R/B)
　　55″　　：12.0 mm (T/B)、9.9 mm (L/R)
　　49″　　：9.0 mm (T/B)、6.5 mm (L/R)
出入力端子：75″　　：HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / RS-232C入力 / RS-232C出力 / USB / RJ45 / IR スピーカー出力
　　55″ 49″：HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / RS-232C入力 / RS-232C出力 / USB / RJ45 / IR / スピーカー出力
連続駆動時間：24時間
V E S A：75″ 55″ 49″: 600 × 400
そ の 他：webOS対応、横/縦対応、背面モニター設置可能*75"のみ

49V 外径寸法 W1092.7 × H626.4 × D97.1

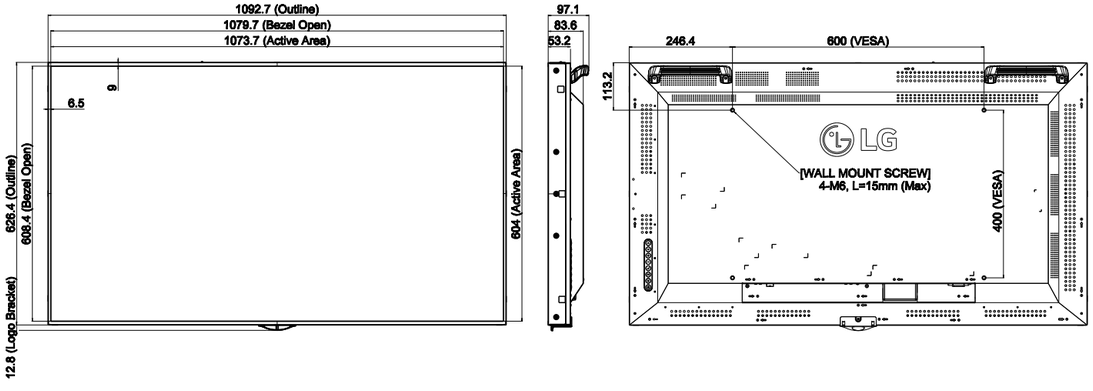

55V 外径寸法 W1235.5 × H709.4 × D98.1

75V 外径寸法 W1679.2 × H957.6 × D117.1

※在庫状況はお問い合わせください。

超ワイド大画面４Ｋストレッチモニター

【16 : 9】４画面使用可能

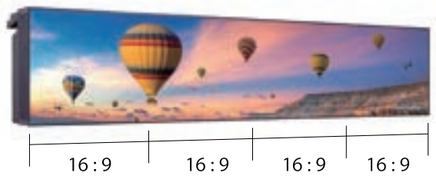

ウルトラストレッチ サイネージ

BH5FM

86

輝　　度：500cd/㎡
解 像 度：3840 × 600
ベ ゼ ル：5.9 mm (T/B)、4.4 mm (L/R)
出入力端子：HDMI(3) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio入力 / Audio出力
連続駆動時間：24時間

V E S A：600×200
そ の 他：webOS対応、IP5X、4PBP、縦/横対応

IP5x 対応

IP5x 認定の防塵機能は、機能低下を防ぐよう粉塵から製品を守ります。

タイリングシーン

86BH5F では DP デイジーチェーンを構築して最大 15×15 までのタイリングシーンを映し出すことができます。この機能は大画面を使用したい場合、またはお客様に様々な方法で視覚的なインパクトを与えたい場合などに最適です。

4PBP 搭載のマルチスクリーンモード

ピクチャーバイピクチャー (PBP) 機能を使用すると 1 つのディスプレイに最大 4 分割のマルチコンテンツを表示できます。キャリブレーションの必要がなく、同時に様々な広告や情報を配信できるため非常に高い利便性を備えています。

86V 外径寸法 W2158.4 × H348.6 × D91.2

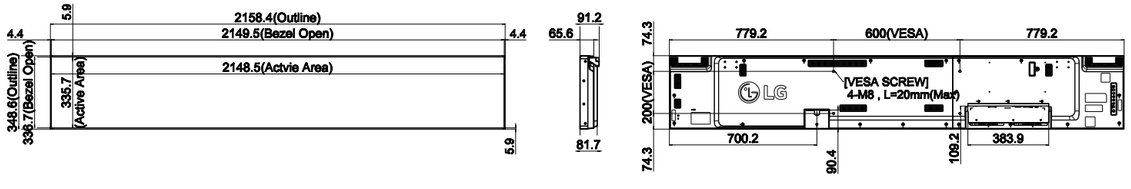

※在庫状況はお問い合わせください。

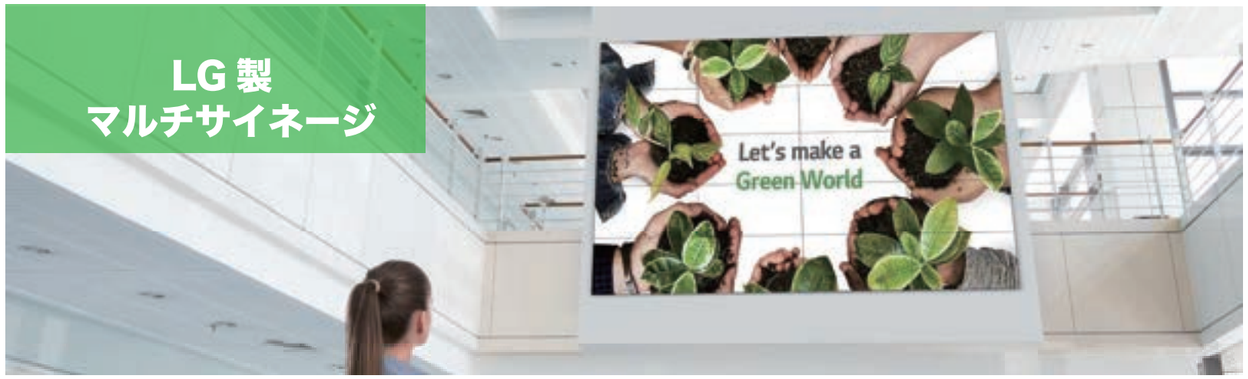

LG 製 マルチサイネージ

マルチスクリーンに最適な超狭額ベゼルモデル

ナローベゼルによるシームレスな大画面を演出

非常にスリムな超狭額のベゼルを使用し、ベゼルによる映像への干渉が大幅に低減され、画面から高い没入感とシームレスなコンテンツの表示が可能です。

広視野角 鮮明でダイナミックな画質

大画面は目の高さよりも高い位置に設置する場合が多くマルチサイネージには均一な画質が不可欠です。マルチサイネージシリーズの視野角は、歪みなく画面全体に鮮やかな色を表示できる広視野角です。

イメージギャップを軽減

躍動的なコンテンツの場合、上下の画面表示にタイムギャップが発生する事がありますが、そのギャップを最小限化するアルゴリズムを適用し、大画面でのスムーズな映像再生を実現します。

マルチ対応 サイネージ

VSH7 ベゼル to ベゼル 0.88mm

55

輝　　度：700cd/㎡
解　像　度：1920 × 1080(FHD)
ベ　ゼ　ル：0.44 mm (T/L/R/B)
出入力端子：HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB / RS-232C入力 /RS-232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio入力 / Audio出力
連続駆動時間：24時間
外形寸法/重量：W1210.51 × H681.22 × D86.5 (mm) / 16.8kg
V E S A：600 × 400
そ　の　他：webOS対応、屋内専用、縦/横対応、スマートキャリブレーション機能

55V 外径寸法 W1210.5 × H681.2 × D86.5

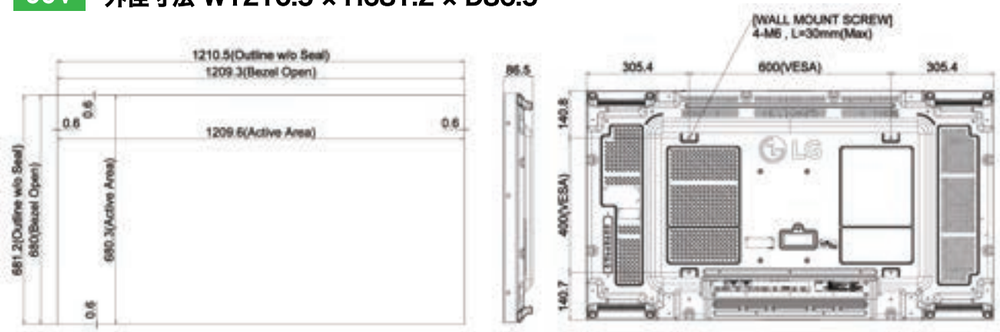

マルチ対応 サイネージ

VH7 ベゼル to ベゼル 1.74mm

55

輝　　度：700cd/㎡
解　像　度：1920 × 1080(FHD)
ベ　ゼ　ル：1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R)
出入力端子：HDMI(2) / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / DVI-D / USB / RS-232C入力 / RS-232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio入力 / Audio出力
連続駆動時間：24時間
外形寸法/重量：W1212.2 × H683.0 × D86.9 (mm) / 18.8kg
V E S A：600 × 400
そ　の　他：webOS対応、屋内専用、縦/横対応

55V 外径寸法 W1212.2 × H683 × D86.9

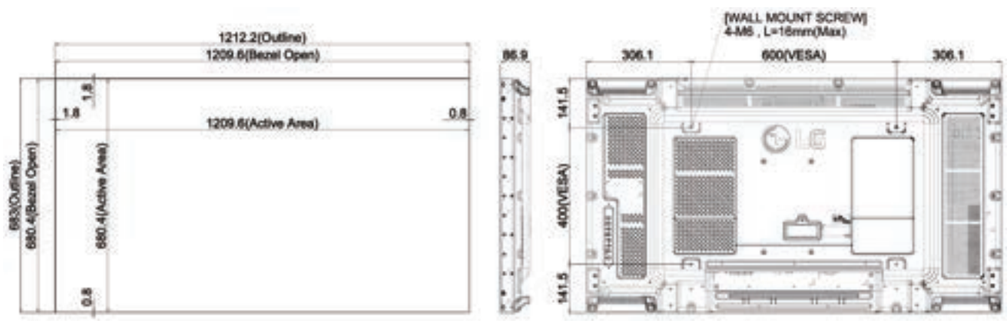

※在庫状況はお問い合わせください。

LG 製
有機 EL (OLED)

透過有機 EL サイネージ

EW5G-A

55

輝　　度：400cd/㎡
解　像　度：1920 × 1080(FHD)
ベ　ゼ　ル*1：7.9mm(T/L/R)、121.7mm(B)
出 入 力 端 子：HDMI / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio出力
連続駆動時間：18時間
外形寸法/重量：W1225.5 × H810.1 × D4.9 (mm) / 11.6kg
Signage Box：W782.8 × H238.4 × D34.7 (mm) / 3.4kg
V　E　S　A：なし
そ　の　他：webOS対応、屋内専用、縦/横対応、透過ベゼル

有機 EL ウォールペーパー サイネージ

EJ5

55

輝　　度：400cd/㎡
解　像　度：1920 × 1080(FHD)
ベ　ゼ　ル*1：5.3mm(T/L/R)、11.0mm(B)
出 入 力 端 子：HDMI / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio出力
連続駆動時間：18時間
外形寸法/重量：W1220.3 × H696.8 × D4.9 (mm) / 6.5kg
Signage Box：W782.8 × H238.4 × D34.7 (mm) / 3.4kg
V　E　S　A：なし
そ　の　他：webOS対応、屋内専用、縦/横対応

有機 EL オープンフレーム サイネージ

EF5G-P(縦) / L(横)

55

輝　　度：400cd/㎡
解　像　度：1920 × 1080(FHD)
ベ　ゼ　ル*1：EF5G-P：5.0mm(T/B)、7.8mm(L)、13.2mm(R)
EF5G-L：5.0mm(T)、10.6mm(B)、7.6(L/R)
出 入 力 端 子：HDMI / DisplayPort入力 / DisplayPort出力 / USB(2) / RS232C入力 / RS232C出力 / RJ45入力 / RJ45出力 / IR / Audio出力
連続駆動時間：18時間
外形寸法/重量：EF5G-P：W701.4 × H1219.7 × D38.0 (mm) /7.8kg*2
EF5G-L：W1224.9 × H696.2 × D38.0 (mm) / 6.6kg*2
Signage Box：W413.0 × H353.0 × D57.3 (mm) / 3.5kg*2
V　E　S　A：EF5G-P：なし
EF5G-L：なし
そ　の　他：webOS対応、屋内専用、曲率最大1000R対応

※在庫状況はお問い合わせください。

屋外用ケーシング

冷暖房を内蔵した液晶ディスプレイ用屋外ケース

屋内仕様のサイネージを屋外で使用可能にする専用ケース。ケース内部にはエアコンを内蔵しており、自動で温度を調節。ケース内部の温度を常に一定に保ち機器の消耗を軽減させる。また、オプションで塩害対策仕様にカスタムも可能。

《ケーシング例》※仕様によりサイズが異なる場合がございます。

サイズカスタム可

55V 縦型

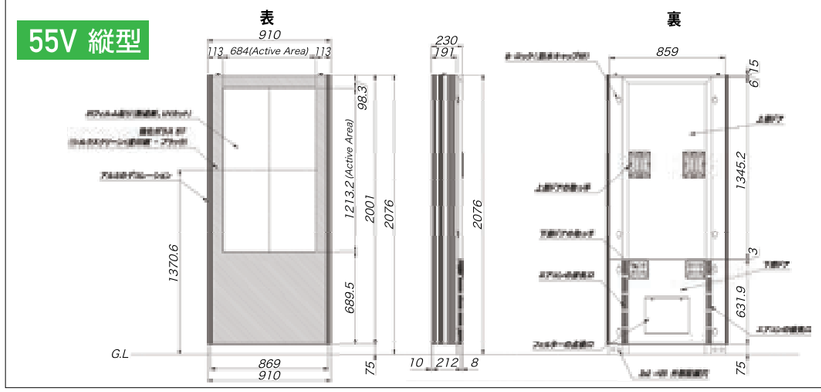

75V 縦型

外径寸法 W1200
H2250
D430

55V XE4F用縦型

外径寸法 W737.4
H2076
D230

55V 横型 マルチ対応

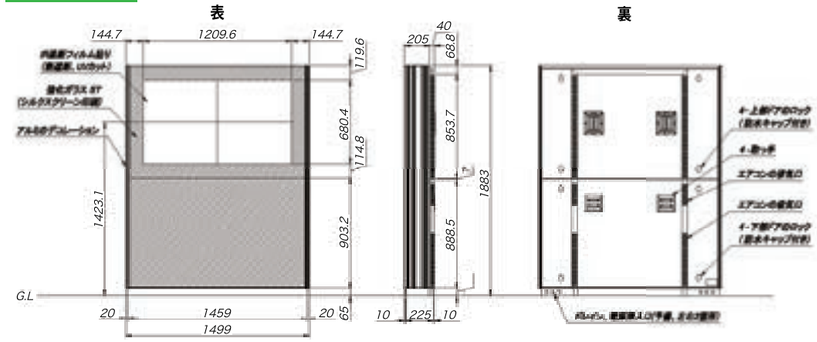

75V 横型

外径寸法 W737.4
H1980
D205

※本製品は受注生産品です。

後付けタッチカバー

既存のモニターに装着するだけでタッチパネルに！

75 65 55 49 43 32

お持ちの非タッチ式モニターに専用カバーを装着し、USBを繋ぐだけでタッチパネル式のモニターに変化することが出来るセンサー内蔵カバー。取付けも簡単で手軽にタッチパネルとして使用可能。内蔵センサーは１０点までタッチポイントに反応。

被せてとめるだけの簡単装着

カバーをモニターに被せたら、あとは後ろを専用の固定金具で止めるだけで設置完了！お持ちのモニターやテレビ等を簡単にタッチ式に変えられます。

様々なタッチ方法に反応

赤外線スキャン方式のタッチセンサーにより、手袋をしている場合や指し棒にも反応。タッチポイントは１０点まで対応します。

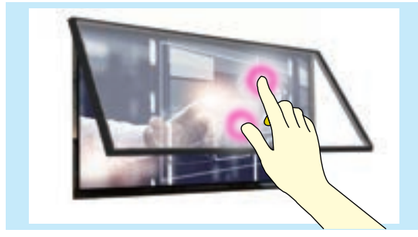

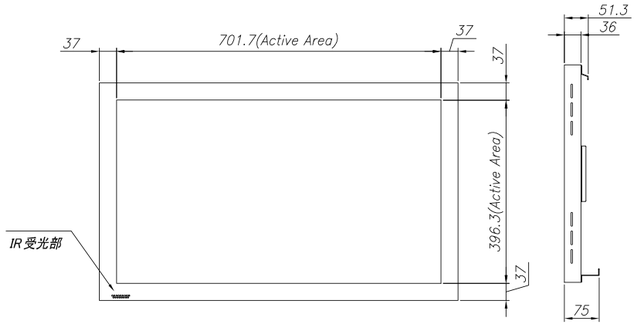

32SM5J

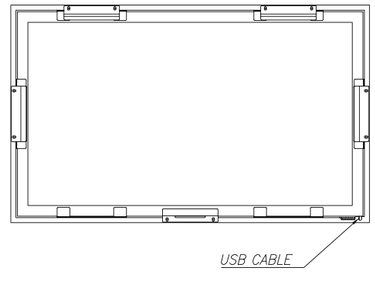

43UH5J 外径寸法 W1016.2 × H604.4 × D55.8

49UH5J 外径寸法 W1150.8 × H681 × D55.1

55UH5J 外径寸法 W1287.8 × H758.4 × D55.9

65UH5J 外径寸法 W1508 × H883 × D55.9

75UH5J 外径寸法 W1725.3 × H1004.2 × D78.4

※仕様によりサイズが異なる場合がございます。

ユビコムウインドウ UWシリーズ

※別途、ガラス・パソコン・液晶ディスプレイ等の表示機器が必要となります。

静電容量方式フィルムタッチセンサー

フィルムをガラスに水貼りするだけで、
簡単に設置。ガラスの用途が広がります。

主な使用例

静電容量方式フィルムタイプのタッチセンサー

基本システム構成

ガラスに水貼りするだけで簡単に設置！

1. ユビコムウインドウでお店のガラスやデジタルサイネージの用途が広がります。
2. 静電容量方式でマルチタッチ対応なのでスマートフォンの感覚で操作できます。
3. 非タッチ面にユビコムウインドウを設置するので耐久性が高くなります。

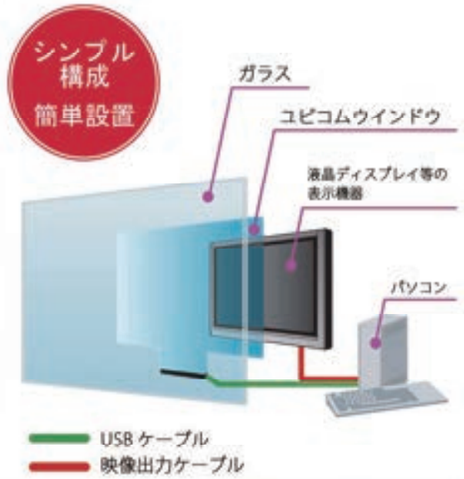

ユビコムウインドウ仕様

タッチ方式	投影型静電容量方式
サイズ	32 インチ～ 100 インチ
タッチ点数	20 点
反応速度	8ms
使用電圧 / 消費電力	5V/1W ～ 2.5W
接続	USB2.0
対応 OS	Windows10/11　※その他の OS は要相談
適応ガラス / 厚み	金属・金属製材質が含まれていないこと / ガラス厚 10 ㎜位まで
設置方法	水貼り接着

※製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります

〈後付けガラスフレーム〉

Mirrad Frame™ ミラアド・フレーム

すでにお持ちのディスプレイを、「鏡」と「映像」の2つの顔をもつ新感覚のデジタルサイネージに。

OFF 時は「鏡」
ON 時は幻想的な「映像」

背面のディスプレイがOFFであれば普通の鏡、ONにすれば映像が宙に浮かんでいるかのように写し出されます。
幻想的かつ華やかな空間演出が可能になります。

※映像効果は設置環境によって左右される場合があります。

OFF：鏡　　ON：ミラーサイネージ

既設のディスプレイにも

お持ちのディスプレイに後付けできるガラスフレームです。
ミラーサイネージとしてグレードアップすることができます。

マジックバンドで簡単設置

ガラスがセットになったフレームを、マジックバンドで固定するだけ。どのメーカーのディスプレイも取付可能です。

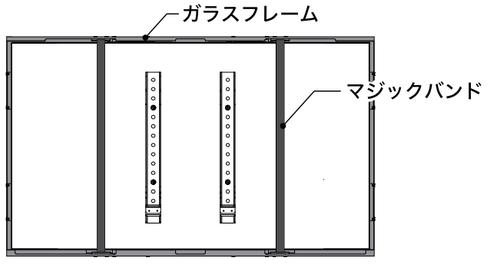

ヨコ設置用 背面側から見た図

ヨコ設置

【43V対応】RMF43-Y

オープン価格
- ●外形寸法：W988×H589×D20(mm)
- ●有効内寸：W975×H560(mm)
- ●表示ガラス部：W942×H532(mm)
- ●質　　量：約5.8kg

【49V対応】RMF49-Y

オープン価格
- ●外形寸法：W1120×H663×D20(mm)
- ●有効内寸：W1107×H634(mm)
- ●表示ガラス部：W1074×H606(mm)
- ●質　　量：約7.2kg

【55V対応】RMF55-Y

オープン価格
- ●外形寸法：W1260×H744×D20
- ●有効内寸：W1247×H715(mm)
- ●表示ガラス部：W1214×H687(mm)
- ●質　　量：約8.8kg

■寸法図

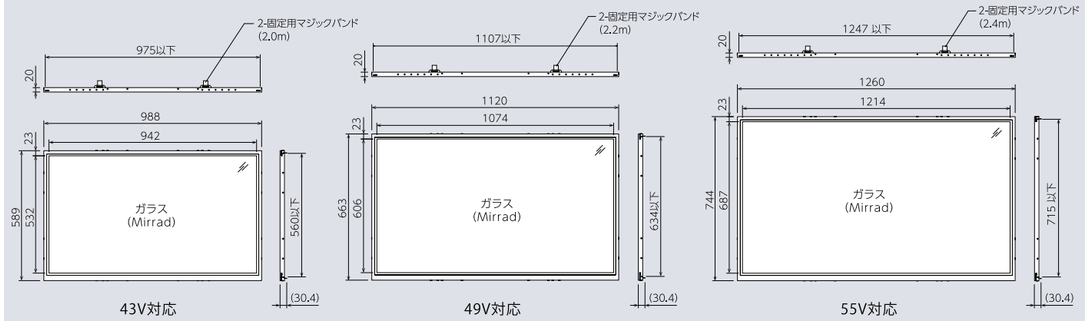

※ディスプレイは付属していません。 ※事前に現状ディスプレイ取付金具等の耐荷重をご確認頂くことをお勧めします。　※上記以外のサイズについてはお問合せください。
※設置環境やご要望に応じてマジックバンド以外の取付も承ります。

タテ設置

【43V対応】RMF43-T

オープン価格
- ●外形寸法：W600×H999×D20(mm)
- ●有効内寸：W586×H970(mm)
- ●表示ガラス部：W532×H942(mm)
- ●質　　量：約6.1kg

【49V対応】RMF49-T

オープン価格
- ●外形寸法：W674×H1131×D20(mm)
- ●有効内寸：W660×H1102(mm)
- ●表示ガラス部：W606×H1074(mm)
- ●質　　量：約7.5kg

【55V対応】RMF55-T

オープン価格
- ●外形寸法：W755×H1271×D20(mm)
- ●有効内寸：W741×H1242(mm)
- ●表示ガラス部：W687×H1214(mm)
- ●質　　量：約9.4kg

■寸法図

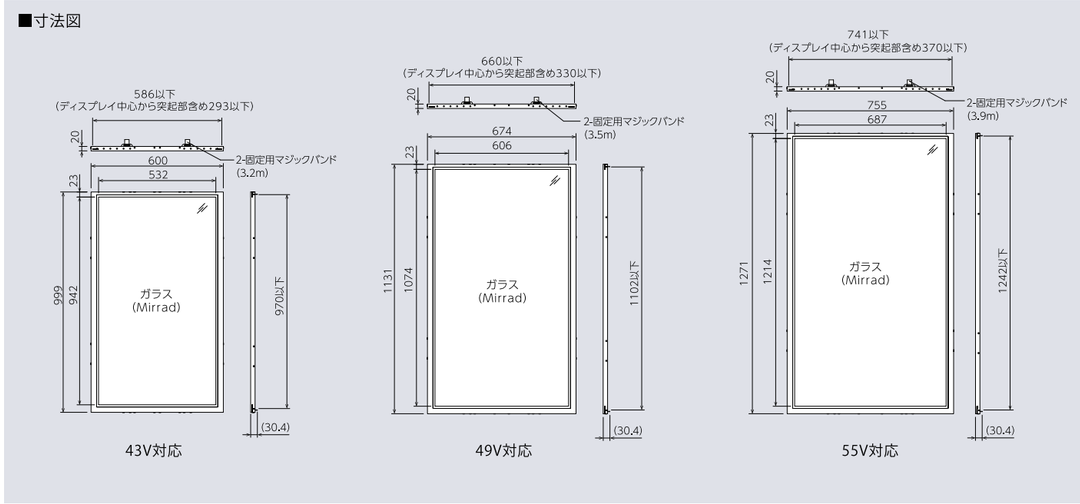

※ディスプレイは付属していません。 ※事前に現状ディスプレイ取付金具等の耐荷重をご確認頂くことをお勧めします。　※上記以外のサイズについてはお問合せください。
※設置環境やご要望に応じてマジックバンド以外の取付も承ります。

チャンネル文字

縁無チャンネル文字

1年保証 屋外 屋内

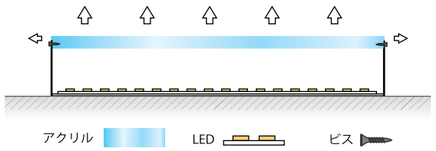

最小文字幅：屋内 10mm/ 屋外 15mm

最小文字厚：屋内 30mm/ 屋外 50mm

縁有チャンネル文字

1年保証 屋外 屋内

最小文字幅：屋内 30mm/ 屋外 30mm

最小文字厚：屋内 30mm/ 屋外 50mm

最小文字幅：屋内 20mm/ 屋外 20mm

最小文字厚：屋内 30mm/ 屋外 50mm

バックチャンネル文字 直付け・浮かせ

1年保証 屋外 屋内



最小文字幅：屋内 10mm/ 屋外 15mm

最小文字厚：屋内 20mm/ 屋外 30mm

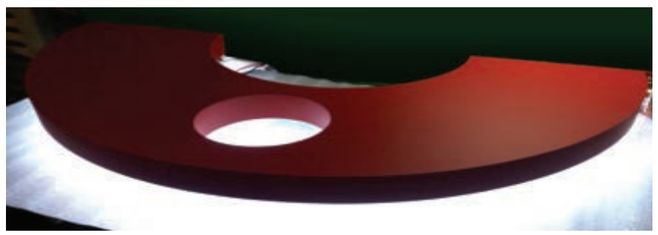

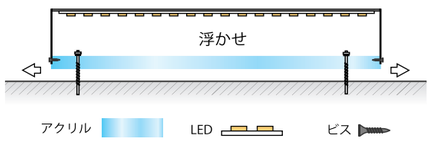

最小文字幅：屋内 10mm/ 屋外 15mm

最小文字厚：屋内 20mm/ 屋外 30mm

バックチャンネル文字 背面アクリル無し

1年保証 屋内



最小文字幅：屋内 10mm

最小文字厚：屋内 20mm

両面発光チャンネル文字

1年保証 屋外 屋内

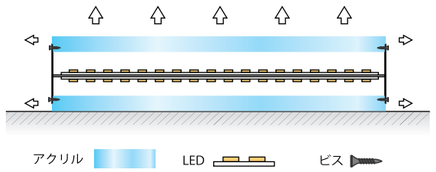

最小文字幅：屋内 30mm/ 屋外 30mm

最小文字厚：屋内 60mm/ 屋外 80mm

かまぼこ型チャンネル文字

1年保証 屋外 屋内

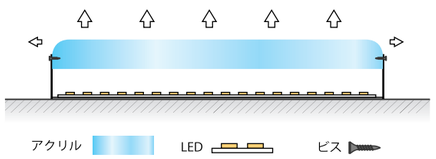

最小文字幅：屋内 15mm/ 屋外 20mm

最小文字厚：屋内 30mm/ 屋外 40mm

※最小文字幅、最小文字厚はデザインや書体によって異なる場合がございます。

※本製品に関する特性や仕様は、事前に告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。

※この製品の保証期間は納品日より 1 年間ですが、15 時間 / 日を超える使用をされた場合は保証期間の半分の半年間に、20 時間 / 日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。

※製品保証は正しい使用方法において不良が発生した場合、製品のみの対応となります。工事保証などの二次発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。

LED ライトパネル

2年保証

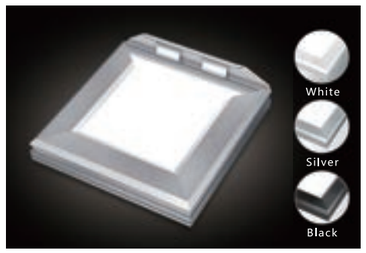

取り付けタイプ

【壁掛けタイプ】



【ビス留めタイプ】



＜仕様＞	30 ㎜ 幅フレームタイプ	40 ㎜ 幅フレームタイプ
最大サイズ	1250×2680 ㎜（屋内使用の場合）	1250×2680 ㎜（屋内使用の場合）
最少サイズ	152×152 ㎜	152×152 ㎜
厚さ	25.4 ㎜	25.4 ㎜
フレームサイズ	W60×L60 ㎜	W80×L80 ㎜
入力電圧	DC12V	DC12V
色温度	2700K ／ 3000K ／ 3500K 4100K ／ 6500K	2700K ／ 3000K ／ 3500K 4100K ／ 6500K
使用温度	-20 ～ 60℃	-20 ～ 60℃
質量	9.54kg（㎡+フレーム）	9.54kg（㎡+フレーム）
フレームカラー	ホワイト／シルバー／ブラック	ホワイト／シルバー／ブラック

主な特徴

- LED を内蔵したスマートなデザイン
- 非防水・防水に対応
- 納品まで最短 10 日～対応（状況による）
- 他社より低価格

外寸面（40 ㎜ 幅フレームタイプ）

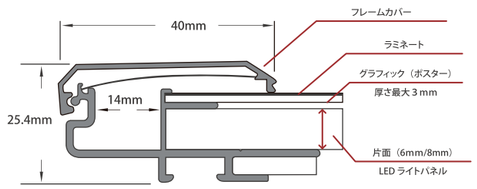

外寸面（30 ㎜ 幅フレームタイプ）

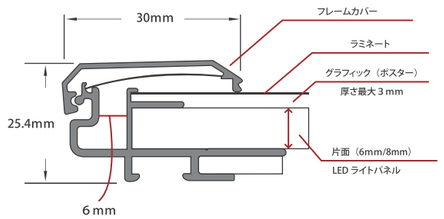

※カスタマイズ製品につき受注生産になります。

LED 導光板

2年保証





＜仕様＞		
最大サイズ	レギュラー	1500×3000㎜（屋内使用の場合）
	カスタム対応	1500×1500㎜
最少サイズ	レギュラー	50×50㎜
	カスタム対応	50×50㎜
厚さ	4㎜・5㎜・6㎜・8㎜	
配線出し	W60×L60 ㎜	
入力電圧	DC12V	
色温度	2700K ／ 3000K ／ 3500K 4100K ／ 6500K ／ 10000K	
使用温度	-20 ～ 60℃	

主な特徴

- LED を内蔵したスマートなデザイン
- 多彩な形状とサイズ・防水に対応
- 納品まで最短 7 日～対応（状況による）
- 他社より低価格

レギュラーサイズ



カスタム対応サイズ



導光板断面図

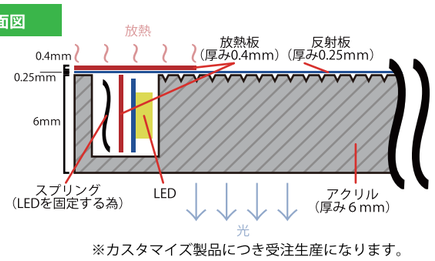

※カスタマイズ製品につき受注生産になります。

※本製品に関する特性や仕様は、事前に告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。
※製品保証は正しい使用方法において不良が発生した場合、製品のみの対応となります。工事費用などの二次発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。
※この製品の保証期間は納品日より 2 年間ですが、15 時間 / 日を超える使用をされた場合は保証期間の半分の一年間に、20 時間 / 日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。

フロアプロジェクター

1年保証 屋外

フロアプロジェクターとはガラス板に描かれたイメージを
壁面や地面に投射するプロジェクターライトです。



用途

- 店舗の広告看板
- デコレーション
- イルミネーション・イベント
- 案内板　注意喚起
- 足下に投影する新しい集客ツールとして
- 告知、宣伝、空間演出など

フロアガラス

強力な白色パワー LED と専用設計の光学レンズによりイメージを映し出します。
（フロアローテーターの入れ替え可能）

商品仕様

LED	40W	60W	80W	100W
照射角(Osram製レンズ)	標準15°（30°/50°オプション別途料金）			
入力電圧	AC100V/AC200V(防水電源別置)			
防塵防水	IP65(全天候対応の防水設計)			
レンズサイズ	Φ37mm, 有効φ23mm(40W・60W・80W兼用)			Φ45mm, 有効φ30mm
照射距離/投影サイズ	10m以内/ φ5.2m以内	12m以内/ φ6.2m以内	14m以内/ φ7.3m以内	15m以内/ φ7.8m以内
本体サイズ	230 ×170 ×140 [mm]	280 ×170 ×140 [mm]	270 ×170 ×160 [mm]	310 ×210 ×260 [mm]
本体重量	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	5.2Kg

レンズ角と投影サイズの関係

15°→ 投影距離:投影サイズ= 1:0.26
30°→ 投影距離:投影サイズ= 1:0.55
50°→ 投影距離:投影サイズ= 1:0.93

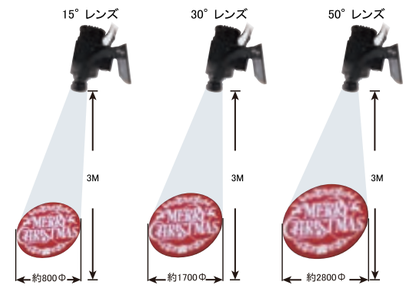

3D Infinity Mirror

1年保証 屋内

※カスタマイズ製品につき受注生産になります。

3D インフィニティミラーは、リビングルームやオフィスの視覚空間を広げるのに適しており、あらゆる空間の装飾の中心になります。鏡や壁または天井に設置できます。そのデザインの目的は、視覚空間内の連続した無限のミラーを無限のトンネルのように見せることです。SF の感覚があり、素晴らしい体験ができます。





※本製品に関する特性や仕様は、事前に告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。
※この製品の保証期間は納品日より 1 年間ですが、15 時間 / 日を超える使用をされた場合は保証期間の半分の半年間に、20 時間 / 日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。
※製品保証は正しい使用方法において不良が発生した場合、製品のみの対応となります。工事保証などの二次発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。

保証規定

●本カタログに掲載されている製品の保証期間は以下の通りとなり、保証期間以降は有償といたします
①LED ビジョン・LED ポスター：2 年
②フィルムビジョン：1 年
③Cloudcanvas：3 年
④LG 製及び Samsung 製業務用液晶モニター：3 年
※上記に付随するシステム機器及びPC・その他設置に関わる機器類：1 年
⑤屋外用ケーシング / 屋外用スタンド：1 年
⑥タッチセンサー：1 年
⑦ユビコムウインドウ UW シリーズ：1 年
⑧ミラアド・フレーム：1 年
⑨チャンネル文字：1 年
⑩LED 導光版＆ライトパネル：2 年
⑪ 3 D InfinityMirror ＆フロアプロジェクター：1 年
※弊社が上記製品の設置工事した場合の瑕疵担保期間は 1 年とします

●弊社が販売した製品について、正常な使用状況及び設置状況で故障した場合のみ、保証期間内において無償にて修理いたします（①②③④⑥⑦⑧）

●①②③④⑥⑦⑧の製品において 20 時間以上の連続使用の場合、製品保証期間を半分とします
また、その他の製品については、20 時間 / 日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます
※有機 EL（OLED）は 18 時間とします

●保証範囲
保証期間内に生じた不具合であっても下記故障または損傷（以下、「故障等」という）および消耗品は保証対象外となります
①機器の不適当な維持管理または、取扱上の不注意・故意・誤使用による故障等
②移動等による落下などによる故障等
③弊社（弊社が認める施工業者含む）以外による修理・点検・移動・改造などに起因する故障等
④弊社（弊社が認める施工業者含む）以外または当社が定める施工ルールに反した施工を行い、それにより発生した故障等
※アース設置工事含む
⑤使用中に生じた傷・経年変化などによる不具合（錆・傷・変色・変形など）
⑥消耗品および付属品のアップグレード・補充・交換
⑦火災・地震・水害・落雷・台風・噴火・津波・ガス害（硫化ガス等）、その他の天災地変、公害（煤煙・鳥糞など）、塩害や異常電圧による故障等
⑧暴動・戦争行為・放射能汚染および、その他の不可抗力的事故による故障等
⑨本保証書の提示がない場合
⑩本保証書に当社押印の無い場合または、内容（設置場所・使用者等）が実際と異なる場合または、改ざんが認められた場合
⑪本LED表示機に接続している他の機器が起因して生じた故障等
⑫LED素子の不点灯・異常点灯の発生が 1 画面内で0.2%以下の場合
※尚、本保証は日本国内で販売及び設置した場合のみとなります

●保証書の再発行はいたしません
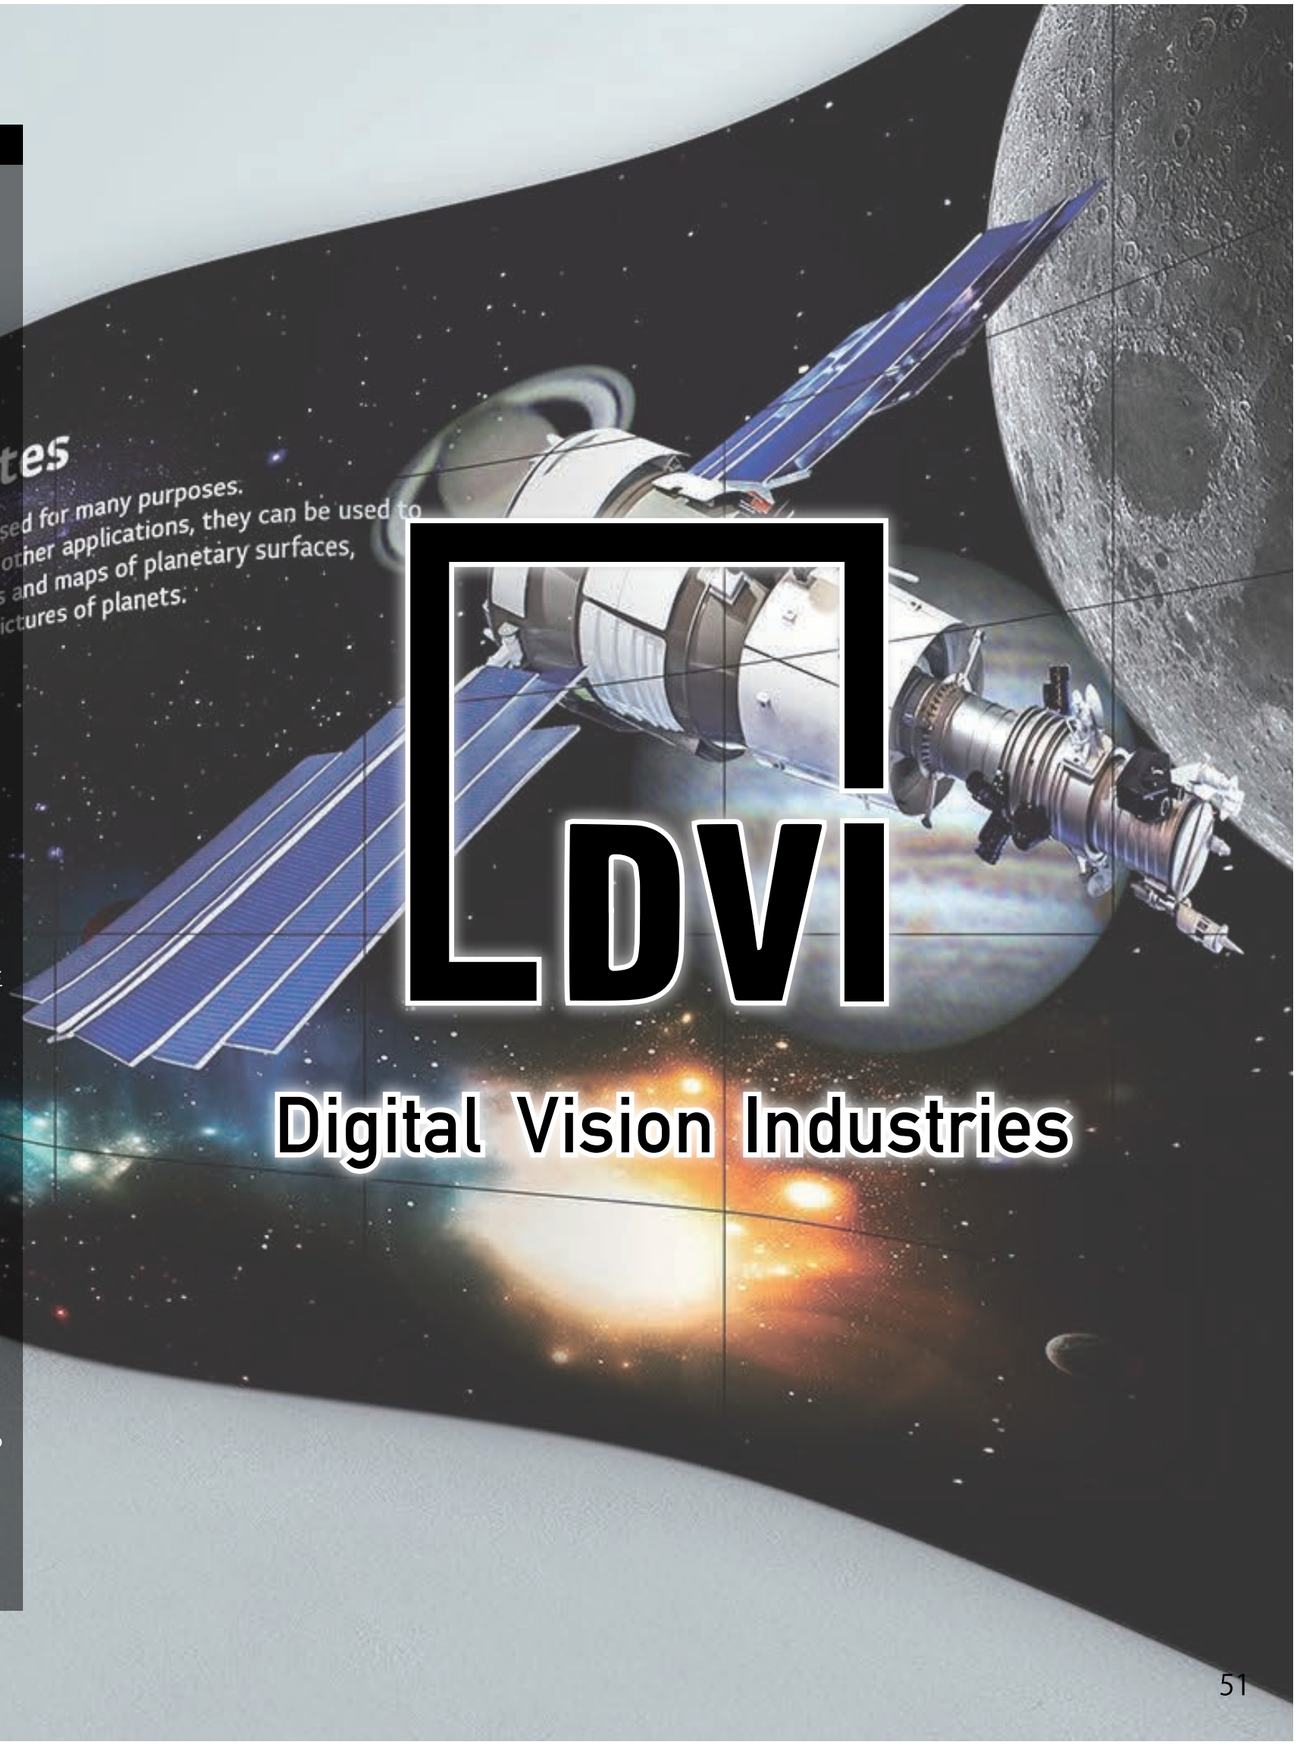
※法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合において弊社は上記の製品の使用または使用不能から生ずる本保証規定に規定されていないいかなる他の障害（事業利益の損失や中断、その他の金銭的損害を含むがこれらに限定されていない限り）に関して、一切責任を負わないものとします
※本保証規定は 2024 年 10 月からといたします
※本保証規定は余儀なく改定する場合がございます